


L Zestaw z trafo



dostępne wersje	INDEX
2 pkt mosiądz	LZM
2 pkt satyna	LZS
2 pkt patyna	ZH2AB
3 pkt aluminium	LZ3A
4 pkt patyna	ZH4AB
4 pkt aluminium	LZ4AL
4 pkt chrom	ZH4CH
4 pkt szlif	ZH4SS
5 pkt aluminium	L5ALZ
5 pkt mosiądz	Z5LH
5 pkt szlif	Z5NSZL
5 pkt patyna	ZH5AB

napięcie 12V
żarówka G4 - 20W


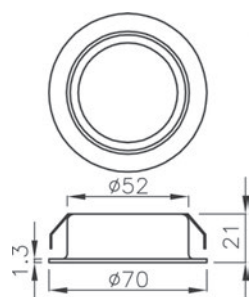


L LED Zestaw 3 opraw + trafo alum KASH

INDEX: ZL03/ALU

kolor aluminium
zasilanie : 12V

L LED Zestaw BARRI Plus 3 oprawy

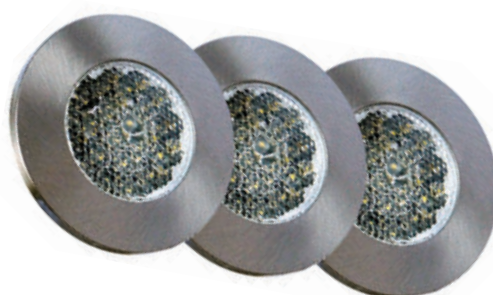
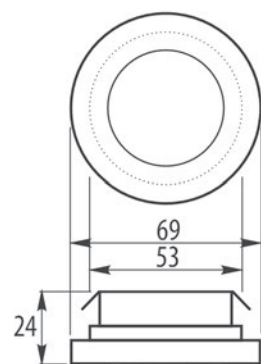


INDEX: LD-OBP27-53

kolor obudowy szlif
kolor światła biały zimny, ciepły

zasilanie 230V
ilość diód 19 - 1,5W
IP20

L LED Zestaw MARBELLA PLUS 3 oprawy

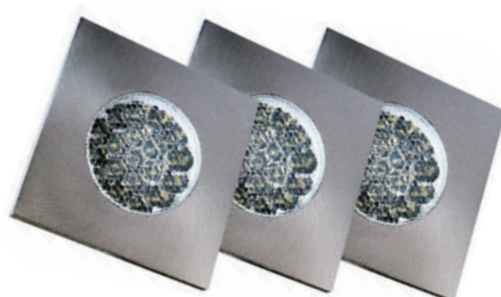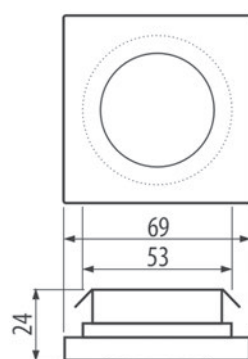

INDEX: LD-KWP27ZB-53

kolor obudowy szlif
kolor światła biały zimny, ciepły

zasilanie 12V
ilość diód 19 - 1,14W
IP20

w zestawie okablowanie i transformator
do oświetlenia ledowego 0,5 - 6W



L LED Zestaw 4 opraw z trafo

INDEX: L.1.1250.4672.1

kolor obudowy chrom
kolor światła biały ciepły
wymiary Ø55 x 8mm


zasilanie 12V

L LED oprawa OVAL wpuszczana

INDEX: OVAL-2W-AL-30K-01

kolor obudowy aluminium, szlif
kolor światła biały ciepły, zimny

przewód 2m
moc 2W
zasilanie 12V

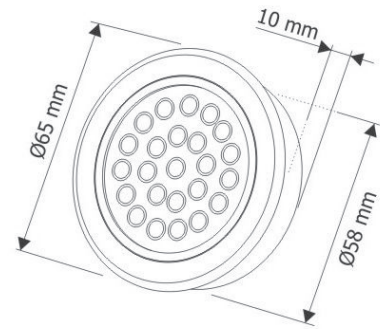


L LED oprawa ARGO wpuszczana

INDEX: OCZL-ARGO

kolor obudowy aluminium, szlif, chrom
kolor światła biały ciepły, zimny

przewód 2m
moc 2W
zasilanie 12V

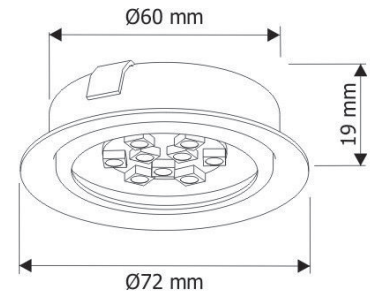


L LED oprawa ORBIT

INDEX: ORBIT-AL

kolor obudowy aluminium

przewód 2m
moc 0,25W
zasilanie 12V

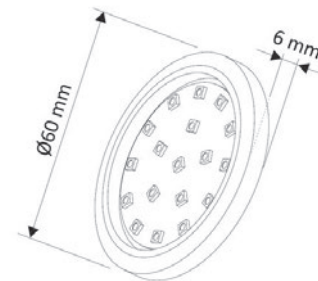


L LED oprawa wystająca okrągła

INDEX: OHDLED

kolor obudowy aluminium, satyna,
chrom, patyna, szlif

kolor światła biały zimny, ciepły

przewód 1,2m
moc 0,9W
zasilanie 12V

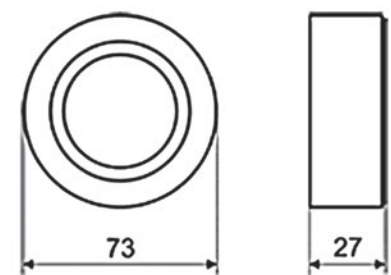


L LED oprawa OVAL wystająca

INDEX: OVAL-2W-SD-30K-01

kolor obudowy aluminium, czarny,
biały, szlif

kolor światła biały zimny, ciepły

przewód 2m
moc 2W
zasilanie 12V

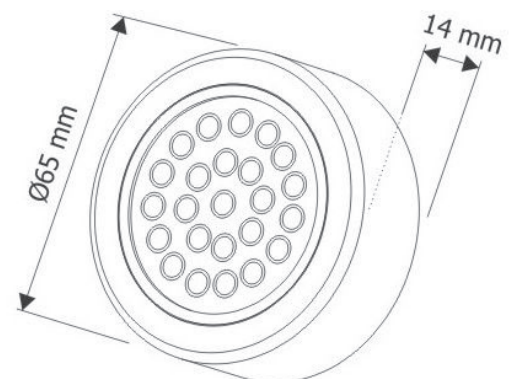

L LED oprawa ARDY wystająca




INDEX: OCZL-ARDY
kolor obudowy chrom, satyna

kolor światła biały zimny, ciepły

przewód 2m
moc 2W
zasilanie 12V

L oprawa SQUARE-XL kwadratowa

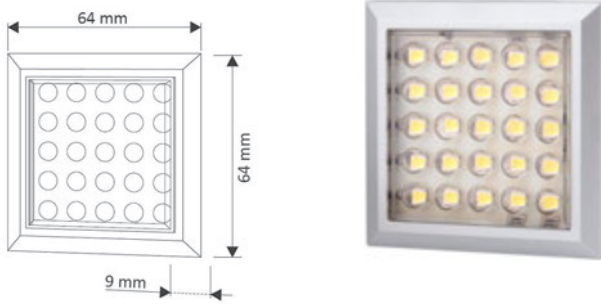

INDEX: SQUER-XL

kolor obudowy aluminium

przewód 2m
zasilanie 12V
moc 2W


L oprawa wpuszczana



dostępne wersje	INDEX
chrom	6323/11
mosiądz	6323/25
satyna	6323
patyna	3190
aluminium	LALUM
szlif	O6323/24

napięcie 12V
żarówka G4 - 20W

L oprawa wystająca okrągła

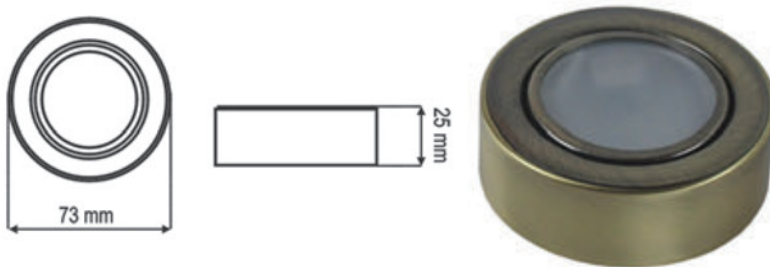


INDEX: OCDY-S2-DYSTA-CHROM

kolor obudowy aluminium, satyna,
chrom, szlif, patyna

napięcie 12V
żarówka G4 - 20W

L oprawa wpuszczana kwadrat

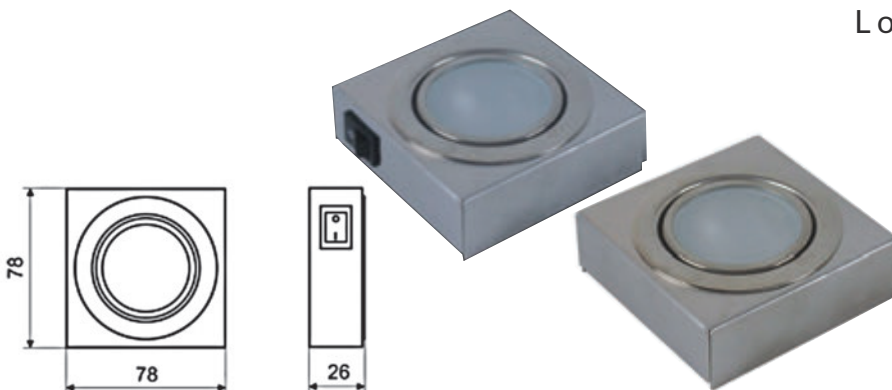

dostępne wersje	INDEX
bez wyłącznika	KHT620
z wyłącznikiem	OHDKW

kolor obudowy aluminium, satyna,
chrom, szlif, patyna


napięcie 12V
żarówka G4 - 20W

L LED lampa IKAR aluminium

INDEX: 10.01.03.

kolor obudowy aluminium
kolor światła biały zimny


przewód 1,5 m
moc 2W
zasilanie 12V

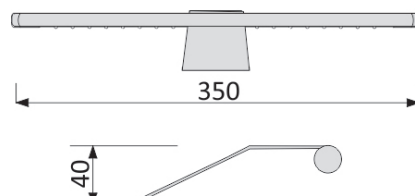

L LED klips led PVC

INDEX: KLIPS-DIOD

przewód 2 m
moc 0,25 W
zasilanie 12V


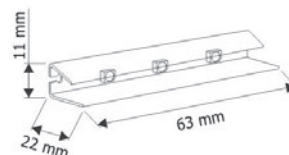


L LED Profil LG LL-01

INDEX: 134100

długość 3,5 m

zaślepki INDEX: ZLL

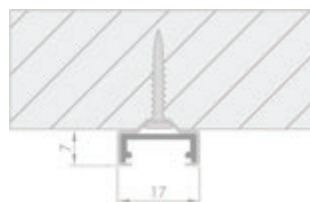



L LED Profil LG LL-03

INDEX: 134300

długość 3,5 m

zaślepki INDEX: ZLL

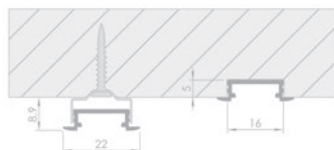


L LED Profil LG LL-05

INDEX: 134500

długość 3,5 m

zaślepki INDEX: ZLL

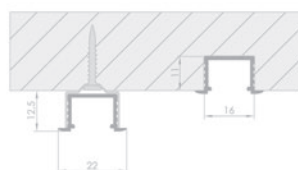

L LED Profil LG LL-07

INDEX: 134700

długość 3,5 m

zaślepki INDEX: ZLL



L LED Profil LG osłonka OLL


INDEX: 134800

długość 3,5 m

kolorystyka:
bezbarna, mleczna



L LED taśma PREMIUM bez żelu IP20

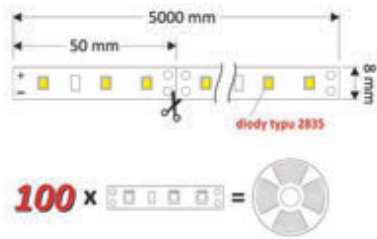


INDEX: R-2835-300-20-60K-01

kolor światła biały zimny, ciepły

moc 30W
zasilanie 12V
długość 5 m

L LED taśma PREMIUM w żelu IP45

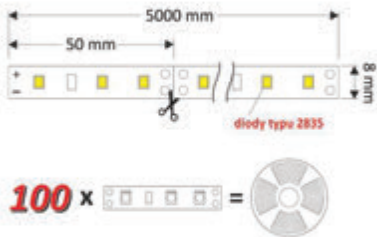

INDEX: R-2835-300-45-60K-01

kolor światła biały zimny, ciepły

moc 30W
zasilanie 12V
długość 5 m

L LED taśma led RGB GTV

dostępne wersje	INDEX
2m	LD-ZL2RGB-00
5m	LD-ZL-5RGB-00


taśma wodoodporna IP65
napięcie 12V

w zestawie
taśma RGB
zasilacz
kontroler
czujnik podczerwieni
pilot


umożliwia uzyskanie różnych barw
świata

płynna zmiana kolorów odbywa się
przy pomocy bezprzewodowego pilota

żarówka G4 - 20W

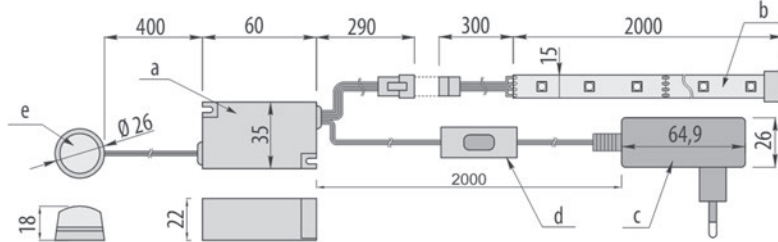

Zestaw LED RGB 2m

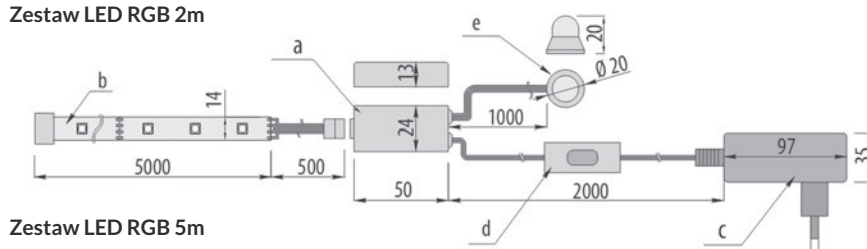

Zestaw LED RGB 5m


L oprawa trójkątna

dostępne wersje INDEX

bez wyłącznika patyna OTSM
 bez wyłącznika aluminium, satyna, chrom, szlif, mosiądz OT

z wyłącznikiem patyna OHTWAB1
 z wyłącznikiem aluminium 06170106
 satyna, chrom, szlif, mosiądz

napięcie 12V
 żarówka G4 - 20 W

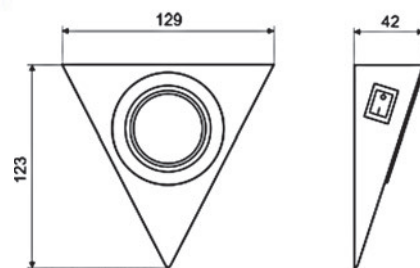


L LED oprawa trójkątna

dostępne wersje INDEX

bez wyłącznika OTHL
 z wyłącznikiem OTHLW

kolor obudowy aluminium, satyna

zasilanie 12V

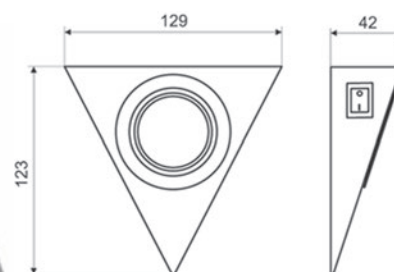


L oprawa prostokątna

dostępne wersje INDEX

bez wyłącznika OPP-AIRK
 z wyłącznikiem KLIN/W

kolor obudowy aluminium, chrom, szlif, satyna

napięcie 12V
 żarówka G4 - 20W

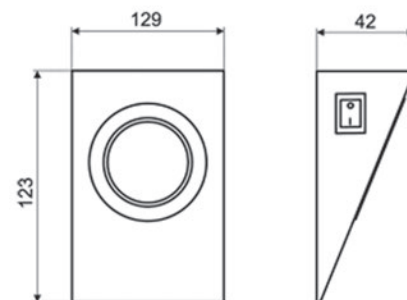

L LED oprawa prostokątna

dostępne wersje INDEX

bez wyłącznika OHPL
 z wyłącznikiem OHPLW

kolor obudowy aluminium, satyna

zasilanie 12V
 moc 0,9W





L gniazdo trójkątne

INDEX: GPTR

kolor obudowy szlif, aluminium satyna, chrom, patyna

zasilanie 250V z uziemieniem

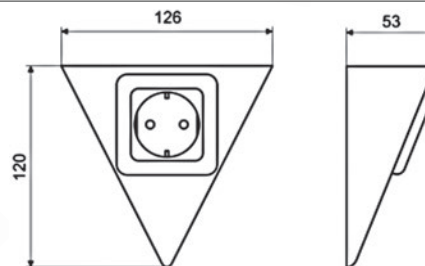



L wyłącznik w oprawie trójkątnej

INDEX: GOSERP

kolor obudowy aluminium, satyna, chrom, szlif, patyna

zasilanie 230V

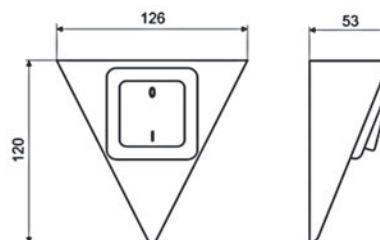

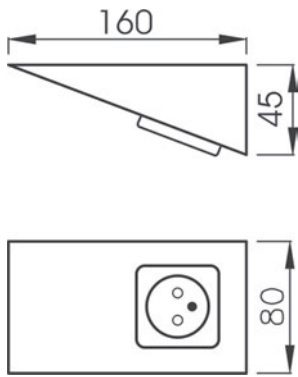


L gniazdo prostokątne klin

INDEX: KL.GN.STAL

kolor obudowy aluminium, satyna, chrom, szlif, patyna

zasilanie 250V

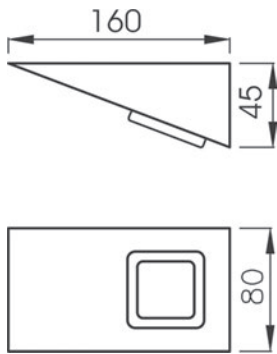


L wyłącznik w oprawie prostokątnej

INDEX: LPOLO

kolor obudowy aluminium, satyna, chrom, szlif, patyna


zasilanie 250V

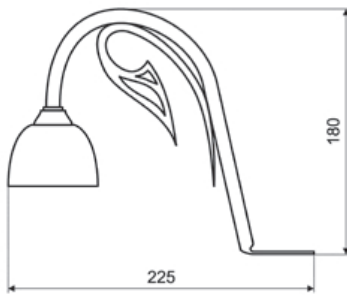

L oprawa z ramieniem RETRO 12V

INDEX: LC21AB

kolor obudowy patyna
zasilanie 250V

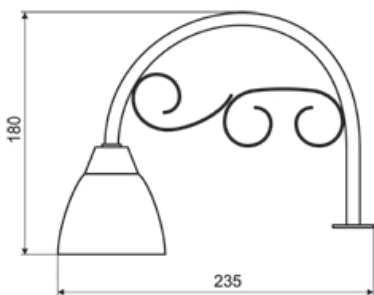

L oprawa z ramieniem RETRO 230V


INDEX: LC21AB/230V

kolor obudowy patyna

napięcie 230V
żarówka G9

L świetlówka SW01

	A	B	C
6W	270	22	44
8W	390	22	44
12W	448	22	44
16W	516	22	44
20W	616	22	44
30W	810	22	44

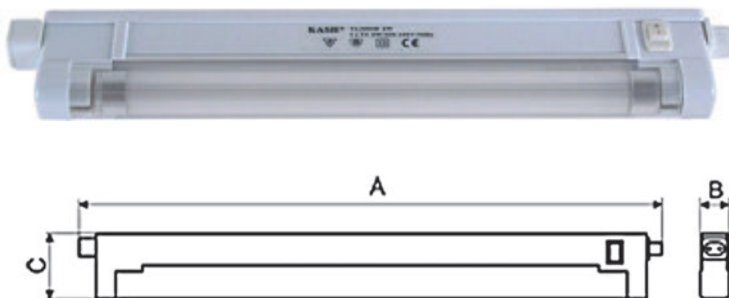

dostępne wersje INDEX

6W LS6
8W LS8
12W SELEN
16W SW01/16W
20W Ś20
30W LS30

zasilanie 230V
kolor obudowy biały, aluminiowy

L Światłówka SW10


INDEX: SW10/8WALU

dostępne wersje 8W, 13W

zasilanie 230V

kolor obudowy biały, aluminiowy

	A	B	C
8W	343	21	72
13W	556	21	72

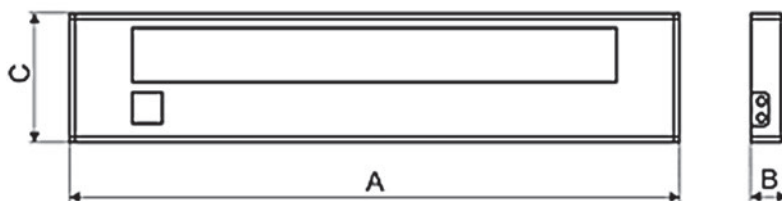

L Światłówka ruchoma MOVE


INDEX: SW04/13WALU

dostępne wersje 8W, 13W

zasilanie 230V

kolor obudowy biały, aluminiowy

	A	B	C
8W	353	30	90
13W	581	30	90

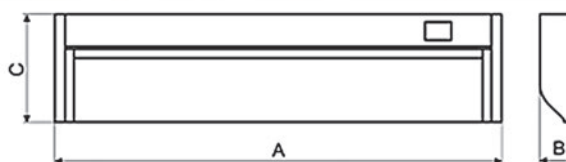


L Żarówka G-4 LED

INDEX: G4LED

zasilanie 12V

ilość diod led 18 - 0,9W

barwa światła biały zimny, ciepły

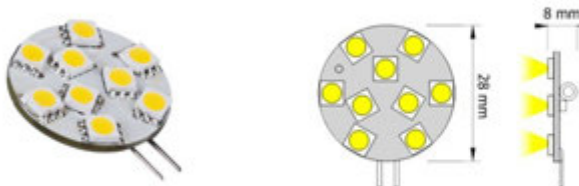


L Żarówka G-4

INDEX: Ż

moc 20W

zasilanie 12V

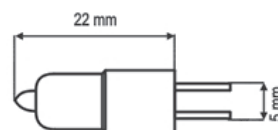

L wyłącznik dotykowy EWD-300 Skoff

INDEX: EWD-300

zasilanie 230V 50Hz


moc obciążenia 10-300W

montaż


Wyłącznik dotykowy należy podczas montażu odsunąć maksymalnie od transformatorów lub przekształtników napięcia współpracujących z wyłącznikiem EWD ze względu na możliwość niekorzystnego elektrycznego sprzęgania się tych wyrobów. Zaleca się minimalną odległość 10 cm

uwaga

Element metalowy, który ma pełnić rolę sensora np. obudowa lampy halogenowej lub gałka metalowa powinna być izolowana względem ziemi.

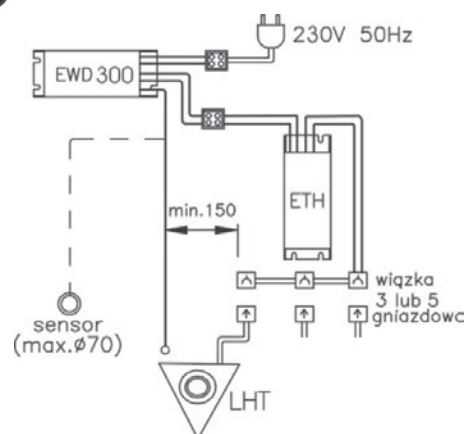

L LED wyłącznik dotykowy MINI 12V

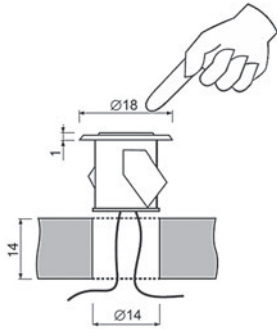

INDEX: 10.05.06.CH

zakres mocy 0,5 - 12W

zasilanie 12V DC
kolor obudowy biały, chrom
IP20

L wyłącznik WT-07 machatko




dostępne wersje INDEX

1 czujnik	WT071
2 czujniki	WT-072
3 czujniki	WT-073

steruje oświetleniem lub dowolnymi urządzeniami elektrycznymi o mocy do 200W
obudowa czujnika okrągła o średnicy 35 mm, grubość 5 mm, kolor srebrny

obudowa części wykonawczej 91 x 64 x 33 mm
długość przewodu czujnika 2 m

L Multiport GTV

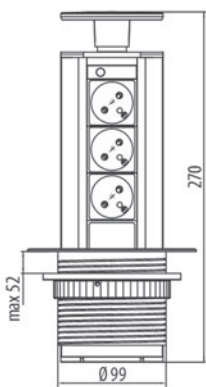

dostępne wersje INDEX

60	AE-BPW3U60
100	AE-BPW001-00

zasilanie 230V AC
16A, 3600W

długość przewodu 1,8 m
przewód H05VV-F3Gx1,5 mm²
kolor obudowy srebrny, czarny

L Flexiport GTV




dostępne wersje INDEX

srebrny	FLEXIPOINT
czarny, biały	FLEXIPORTC
audio+internet	AE-PBO2GS-53

zasilanie 230V AC
16A, 3600W

L LED rozdzielacz 6 mini z wtyczką

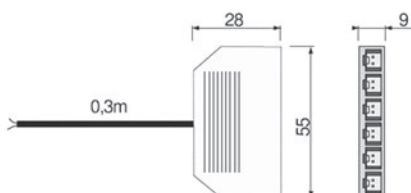

INDEX: 0654

IP20
zasilanie 12 - 24 V DC




L Transformator elektroniczny

dostępne wersje INDEX

60 W T60E
105 W T105E

zasilanie 230V ~ 50Hz/12V

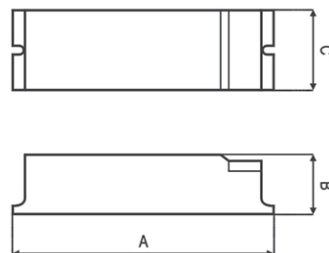


L LED zasilacz

dostępne wersje INDEX

6 W 563
15 W 10.04.03/15W
30 W 10.04.03/30W
50 W 10.04.03/50W

zasilanie 230V ~ 50Hz/12V DC
max obciążenie 6/15/30/50 W
IP20

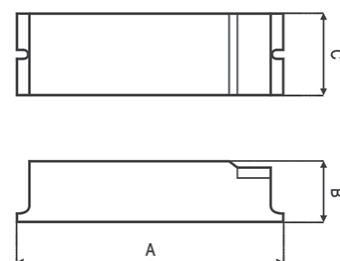


L oprawa LED zasilacz ZOL

dostępne wersje INDEX


6 W, 7 W ZOL6
15 W, 16 W ZOL16

zasilanie 120 - 250V AC / 10V DV
6W - 600 mA
7W - 700 mA
15W - 1500 mA
16W - 1600 mA

wymiar urządzenia
7W, 15 W - Ø53 x 24 mm
6W - 93 x 35 x 22 mm
16W - 90 x 43 x 29 mm

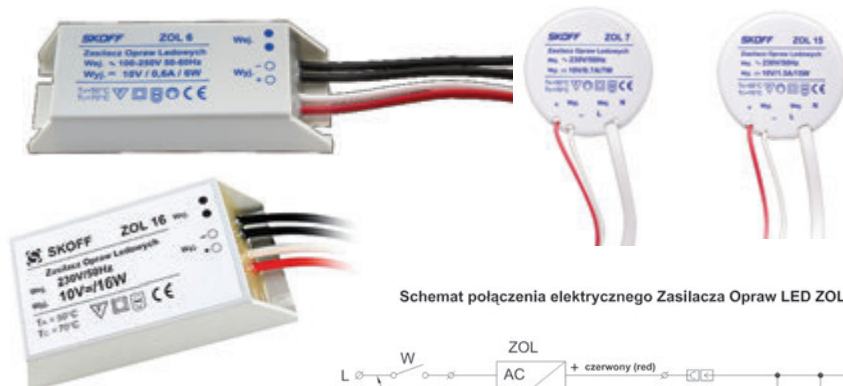

Schemat połączenia elektrycznego Zasilacza Opraw LED ZOL 15

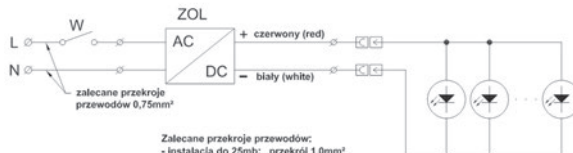


Zalecane przekroje przewodów:
- instalacja do 25mb: przekrój 1,0mm²
- instalacja do 50mb: przekrój 1,5mm²
- instalacja do 100mb: przekrój 2,5mm²

L Wyłącznik łańcuszkowy

INDEX: 12570


zasilanie 230V ~ 50Hz 3A
długość łańcuszka 300 mm

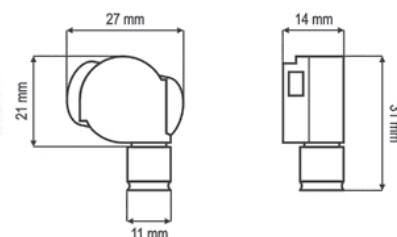

L Wyłącznik meblowy, kołkowy

INDEX: WYLACZNIK

zasilanie 250V ~ 50Hz
kolor obudowy biały, szary, czarny, brąz

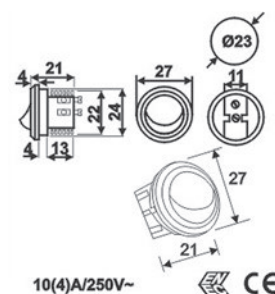

10(4)A/250V~ CE